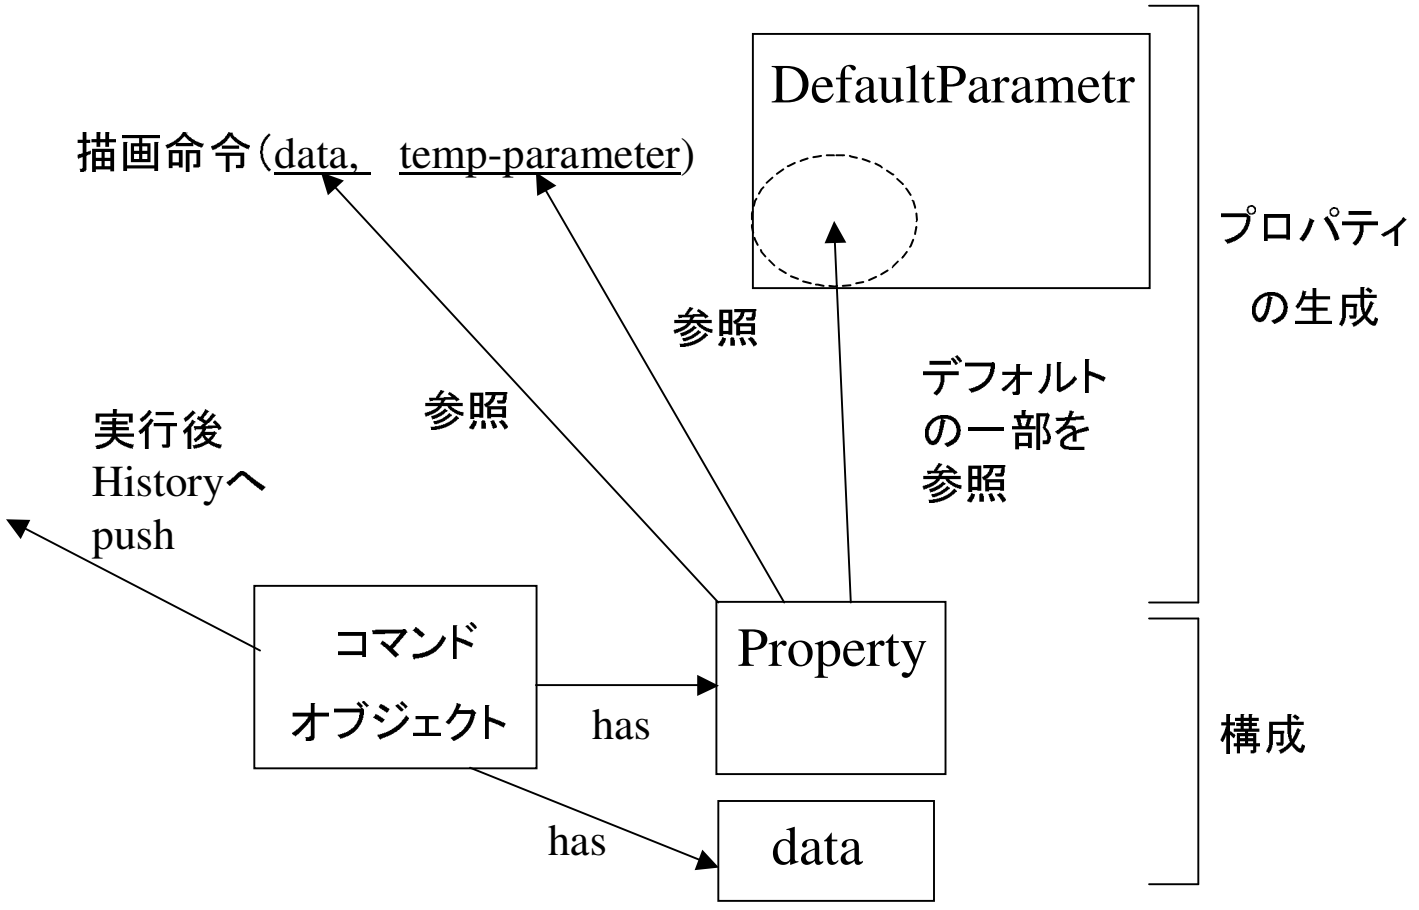
DefaultParametr
描画命令(data, temp-parameter)
参照
参照
デフォルト
の一部を
参照
プロパティ
の生成
実行後
Historyへ
push
コマンド
オブジェクト
Property
has
has
data
構成